

リゲル® 総合カタログ 2024

タイヤチェーン

MURAOKA

<http://www.muraoka-chain.co.jp>



乗用車・RV車・トラック・バス用タイヤチェーン



建設特殊車用タイヤチェーン

共通

●バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン	23	●建設特殊車用バンコール	14 15
●受注生産キットタイプ	45	●DIA型バンコール	16
●受注生産 JIS タイプ 4×5・5×6	45	●リゲル 13×16 スタンダード	16
●JIS タイプ 6×7	6	●リゲル X 型	16
●JIS タイプ 7×8・8×9	7	●リゲルタイヤ保護チェーン	17
●RV・低床式・フォークリフト・特殊車	8	●ミニショベル用(段増)	18
●建設特殊車用スタンダード	9	●農業トラクター用	18
●アダック I 型	10	●機種別使用タイヤ一覧表(参考)	19
●リゲル I 型・SA I 型	11	●補修部品(適用クロスチェーン)	20
●アルダン H 型・リゲル H 型	12	●補修用品	21
●カメ型・カメスパイク型	13	●チェーンバンド	22



TYRE CHAIN



# 合金鋼

# バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!

乗用車・バン・軽トラック用


プラスチックケース入り  
キットタイプ



- セット内容
- 樹脂フック付ゴムバンド



バンコール  
MB1611S

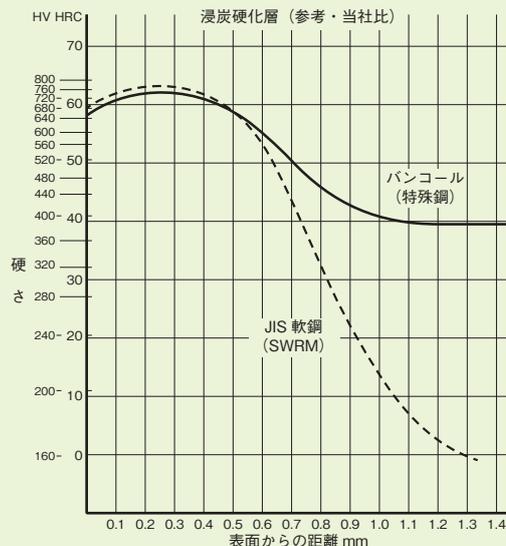

●接地するクロス部分に特殊鋼を採用し、さらに特殊熱処理により、内部組織をねばり強く、30HRC以上の硬度を保つよう仕上げてあります。

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番		適用タイヤ (参考)				質量 kg/1ペア	円/1ペア	
			50-60シリーズ	65シリーズ	70-80シリーズ	その他		本体価格	税込価格
サイド 4×4 クロス	MB1209	S	155/60R12	145/65R13	145/70R12 145/80R12	135R12	3.3	16,300	17,930
	MB1210	S	165/50R15	155/60R13	155/65R12 155/65R13	155/70R13	3.6	18,500	20,350
			155/55R14 165/55R14	165/60R12 165/60R13	155/65R14 165/65R13				
	MB1211	S	175/55R15		155/80R13	155R13 165R13	3.9	19,400	21,340
	MB1410	S	185/55R14	175/60R13 185/60R13	165/65R14 175/65R13	165/70R13 175/70R12	3.9	19,400	21,340
			175/60R14 175/60R15 185/60R14 185/60R15	195/60R13 195/60R14 205/60R13	175/65R14 185/65R13	165/70R14 175/70R13 175/70R14 185/70R13			
	MB1411	S	185/55R15	195/60R15	175/65R15 185/65R14 185/65R15	175R14	4.1	20,400	22,440
	MB1611	S	185/55R15	195/60R15	195/65R14 195/65R15	195/70R14 205/70R14	4.7	23,400	25,740
			195/55R15	205/70R13	205/70R14 175/80R15 185/80R15	175R14			
	MB1612	S	205/60R15 215/60R14		6.40-14	5.0	24,400	26,840	
MB1811	S	205/50R16		175R14LT 185R14	5.1	25,500	28,050		
MB1812	S	215/50R16	205/60R16	205/65R16 215/65R15	195/70R15 205/70R15	5.3	26,200	28,820	
		205/55R16 215/55R16 225/55R16	215/60R16 225/60R14 225/60R15	195R14 195R15 195R15LT					
MB2012	S	225/55R17 215/60R17	225/60R16 235/60R15 235/60R16	215/65R16		5.5	31,000	34,100	

合金鋼

# バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!



バンコール  
シングル型  
MD8105S



バンコール  
標準トリプル型  
MD8105T

## 小型トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル		バイアス			本体価格	税込価格	スプリング	ゴム
サイド 5×6 クロス	MD8201	S B56101	600R15LT		6.00-14LT 6.50-14LT	6.00-15LT	8.4	32,500	35,750	MR-14	大
	MD8210	S B56102	195R15LT	215/60R15.5LT	6.50-15LT	6.00-16LT	9.0	34,700	38,170	MR-14	大
	MD8212	S B56103	205R16LT		6.50-16LT		9.8	38,000	41,800	MR-14	大
	MD8213	S B56122	215R15LT	205/70R17.5LT	7.00-16LT	7.50-15LT	10.0	38,500	42,350	MR-14	大
	MD8205	S B56123	7.50R16LT	205/80R17.5	7.50-16LT		10.6	40,700	44,770	MR-16	大
	MD8216	S B56142	30×9.5R15	255/70R15 265/70R15		9.00-15	10.8	41,600	45,760	MR-14	大
	MD8217	S B56143	31×10.5R15	225/80R17.5LT			11.6	44,800	49,280	MR-16	大

## 中・大型バス・トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)			質量 kg/1ペア	円/1ペア		適用 クロス	円/1本		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル		バイアス		本体価格	税込価格		本体価格	税込価格	スプリング	ゴム
サイド 7×8 クロス	MD8102	S B78181	7.50R18	225/70R19.5	7.00-20	19.6	63,500	69,850	8×8B	2,530	2,783	MR-18	特大
		T B78381	8.25R16LT	245/70R19.5 225/90R17.5LT	7.50-18 8.25-15 8.25-16LT								
	MD8153	S B78182	7.50R20		7.50-20	21.2	72,900	80,190	8×8B	2,530	2,783	MR-18	特大
		T B78382	9R19.5	235/70R22.5	7.50-20	38.2	150,300	165,330					
	MD8155	S B78101	265/70R19.5			21.5	74,500	81,950	8×10B	3,000	3,300	MR-20	特大
	MD8156	S B78102	スタッドレスタイヤ用	265/70R19.5		23.4	81,600	89,760	8×10B	3,000	3,300	MR-20	特大
	MD8154	S B78193	9R22.5	255/70R22.5	8.25-20	24.0	81,600	89,760	8×9B	2,780	3,058	MR-20	特大
		T B78393				43.5	145,500	160,050					
	MD8103	S B78103	10R22.5	275/70R22.5	9.00-20	25.1	86,600	95,260	8×10B	3,000	3,300	MR-20	超特大
		T B78303	11/70R22.5			45.8	153,700	169,070					
	MD8104	S B78104	11R22.5	295/70R22.5	10.00-20	27.0	93,700	103,070	8×10B	3,000	3,300	MR-23	超特大
		T B78304	11.1R20	275/80R22.5 285/85R22.5		49.2	172,000	189,200					
MD8105	S B78105	11.00R20	295/80R22.5	11.00-20	28.8	105,100	115,610	8×10B	3,000	3,300	MR-23	超特大	
	T B78305	12R22.5			52.6	200,400	220,440						
*MD8108	S B78115	スタッドレスタイヤ用	(11.00R20 12R22.5 295/80R22.5)		29.5	107,500	118,250	8×11B	3,260	3,586	MR-23	超特大	
	T B78315				54.0	205,600	226,160						

\*MD8108は専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

バンコール・ライトウェイト・  
タイヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
J-1Sタイプ  
R.V・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAバンコールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

乗用車・バン・軽トラック用

プラスチックケース入りキットタイプ

ダンボールケース入り

プラスチックケース入り  
キットタイプ



■セット内容

- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

ダンボールケース入り(チェーンのみ)  
(チェーンバンドは別売となります)



線径	MURAOKA 品番	質量 kg/1ペア	円/1ペア		MURAOKA 品番	質量 kg/1ペア	円/1ペア	
			本体価格	税込価格			本体価格	税込価格
サイド 4×5 クロス	MD0302K 45179	4.6	18,000	19,800	MD0302S 45179	3.8	11,400	12,540
	MD0304K 45170	5.0	19,400	21,340	MD0304S 45170	4.2	12,000	13,200
	MD0105K 45171	5.4	20,200	22,220	MD0105S 45171	4.6	13,200	14,520
	MD0307K 45180	5.4	20,200	22,220	MD0307S 45180	4.6	13,200	14,520
	MD0106K 45181	5.7	20,800	22,880	MD0106S 45181	4.9	14,100	15,510
	MD0107K 45191	6.0	21,900	24,090	MD0107S 45191	5.2	14,900	16,390
	MD0311K 45192	6.5	23,300	25,630	MD0311S 45192	5.7	16,300	17,930
	MD0322K 45102	6.8	24,000	26,400	MD0322S 45102	6.0	17,200	18,920
サイド 5×6 クロス	MD0205K 56170	7.8	25,200	27,720	MD0205S 56170	7.0	17,100	18,810
	MD0403K 56180	8.2	26,200	28,820	MD0403S 56180	7.4	18,000	19,800
	MD0208K 56181	8.9	28,500	31,350	MD0208S 56181	8.1	19,700	21,670
	MD0405K 56199	8.1	26,200	28,820	MD0405S 56199	7.3	18,000	19,800
	MD0407K 56190	8.8	27,900	30,690	MD0407S 56190	8.0	19,600	21,560
	MD0408K 56191	9.6	30,900	33,990	MD0408S 56191	8.8	21,600	23,760
	MD0409K 56100	9.7	31,100	34,210	MD0409S 56100	8.9	21,700	23,870
	MD0410K 56101	10.6	32,600	35,860	MD0410S 56101	9.8	23,500	25,850

RV車用

アルミホイールを  
キズつけない  
専用バンド付!

取り扱い容易な  
メッキ仕上げの  
タイヤチェーン!

使用後も便利な  
プラスチックケース  
入り!

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

■セット内容

- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

線径	MURAOKA 品番
サイド 5×6 クロス	W561010
	W561020
	W561120
	W561222
	W561230
	W561330
	W561440

(本製品は受注生産のため、多少納期がかかります。)

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

適用タイヤ (参考)										チェーンバンド適用 (参考)	
60-65シリーズ			70シリーズ	80-82シリーズ	その他			スプリング	ゴム		
155/60R12			145/70R12 165/70R10	135R12 145R10	5.65-12	5.00-10ULT	135/95R10LT 145R10LT	MR-9			
155/60R13		145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	145/80R12 135R13 145R12	5.95-12	4.50-12ULT 5.00-12ULT	145R12LT 145/95R10LT	MR-10	小		
		145/65R14	165/70R13	155R13	6.15-13	5.00-13LT	155R13LT	MR-10	小		
155/60R15 165/60R13	165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13 155R12	6.00-12 (6.15-13)	145R13LT (5.00-13LT)	155R12LT	MR-10	小		
165/60R15 175/60R14	145/65R15 165/65R14	175/65R13 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13	5.60-13 6.15-14	6.45-13	5.50-13LT	MR-12	中		
175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15	195/60R13 195/60R14 205/60R13	165/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	175/70R14 185/70R13 195/70R13	165R14 175R13	6.45-14			MR-12	中		
195/60R15 205/60R14	175/65R15 185/65R15	195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R14	175R14 185R13 185R14	6.40-14 6.95-14 7.35-14			MR-12	中		
205/60R15 215/60R14	215/60R15 225/60R14	195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R15 205/70R14	195R14				MR-14	中		
				155R13	5.60-13 6.15-14 6.45-13	5.00-13LT 5.50-13LT 155R13LT	175/60R13.5LT	MR-12	中		
165/60R15 185/60R15		185/65R14	175/70R14	165R14	6.00-13LT 6.45-14	165R13LT 165R14LT	155/95R13LT	MR-12	中		
				165R15	6.00-14LT 6.50-13LT	6.95-14LT 165R15LT	165/95R14LT	MR-13	中		
175/60R15 185/60R14 195/60R13		175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165R13 175R13	175R13LT		185/60R13.5LT	MR-12	中		
175/60R16 195/60R15 205/60R14		185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175R14 185R13	5.50-14LT	175R14LT	185/65R15LT 175/75R15LT 165/95R13LT	MR-12	中		
195/60R16		195/65R15 205/65R15	195/70R15	175/80R15 175/80R16	6.00-15LT 6.50-14LT	205/60R15.5LT 185/70R15.5LT 185/70R16LT	195/70R15LT 185/75R15LT 175/95R14LT	MR-12	中		
215/60R14 225/60R14		215/65R14	195/70R14 205/70R14	185R14		185R14LT	205/60R14.5LT	MR-13	中		
205/60R16 205/60R17	215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195/80R15 205/80R14 195R15 205R14	6.00-16LT 6.50-15LT	195R15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT	MR-13	中		

適用タイヤ (参考)								質量 kg/1ペア	円/1ペア	
60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80-82シリーズその他			本体価格		税込価格	
205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15		195/80R15 205/80R14 195R15 205R14	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT 195R15LT	6.00-16LT 6.50-15LT	10.0	43,300	47,630	
215/60R17 225/60R16 225/60R17	215/65R16	215/70R16 225/70R15 235/70R15	215/75R15	195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16	215R15 215/70R15LT 215/75R15LT 205/85R15LT	205R16LT 215R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	11.8	49,300	54,230	
235/60R16	225/65R17	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15		12.3	50,700	55,770	
245/60R18	225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15	235/75R15	235/80R16	255/70R15LT	9.00-15 30×9.5R15	12.8	53,000	58,300	
	255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16	265/75R15				13.0	56,800	62,480	
275/60R18	275/65R17	275/70R16		10-15	31×10.5R15	32×11.5R15	14.3	58,100	63,910	
		285/70R16	285/75R16			33×12.5R15	15.2	60,700	66,770	

パンコルライトウェイト  
タイヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
J-15タイプ  
RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAパンコルリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

## 小型トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品 番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル		バイアス	本体価格				税込価格	スプリング	ゴム	
			60-85シリーズ	その他									
サイド 6×7 クロス	MD0501	S	67171			6.00-14LT 6.00-15LT 6.40-14LT 6.50-14LT	48	7×7	11.7	26,100	28,710	MR-14	大
	MD1205	T	67371	175/80R15LT	6.00R15LT		48 (49)		20.8	50,800	55,880		
	MD0502	S	67172				50	7×7	12.7	28,100	30,910	MR-14	大
	MD1206	T	67372		6.50R15LT	6.00-16LT 6.50-15LT	50 (51)		22.5	55,000	60,500		
	MD3107	S	67180	205/60R14.5LT 185/65R15LT 195/65R15LT 205/65R15LT	185/70R15.5LT 175/75R15LT 185/75R15LT	175R14LT 185R14LT	44	7×8	11.5	25,300	27,830	MR-12	中
		T	67380				44 (45)		20.4	45,400	49,940		
	MD3109	S	67181	195/60R17.5LT 205/60R15.5LT 195/65R16LT 205/65R16LT 215/65R15LT	195/70R16LT 205/70R15LT 195/75R15LT 195/75R16	195R15LT	46	7×8	12.4	27,100	29,810	MR-14	大
		T	67381	195/70R15LT 195/70R15.5LT	185/80R15LT 185/85R15LT		46 (47)		22.0	49,100	54,010		
	MD0503	S	67182	215/65R16LT 195/70R17.5LT 215/70R15LT	185/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT	205R15LT 6.50R16LT 7.00R15LT	50	7×8	13.2	29,200	32,120	MR-16	大
		T	67382	195/75R17.5 195/80R17.5LT	205/85R15LT 28×8R15	6.50-16LT 7.00-15LT	50 (51)		24.2	53,900	59,290		
	MD1230	S	67191		205/70R16LT		46	7×9	13.0	29,200	32,120	MR-14	大
		T	67391	205/60R17.5	205/75R16LT		46 (47)		24.0	54,700	60,170		
MD0504	S	67192	225/60R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT	205/80R16LT 205/80R17.5LT 215/80R15LT 215/80R16LT	205R16LT 215R15LT 7.00R16LT 7.50R15LT	51	7×9	14.0	30,900	33,990	MR-16	大	
	T	67392	205/75R17.5LT 215/75R16LT 225/75R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT	7.50R15LT 250-15 28×9R15	51 (52)		25.3	56,400	62,040			
MD0505	S	67193		215/75R17.5		56	7×9	15.0	32,700	35,970	MR-16	大	
	T	67393	235/60R17.5	225/80R16LT 225/85R16LT	7.50R16LT	56 (57)		27.2	60,700	66,770			
MD0525	S	67103		265/70R16LT 225/80R17.5LT		54	7×10	15.5	35,000	38,500	MR-16	大	
	T	67303		235/85R16LT		54 (55)		28.5	64,900	71,390			

バンコールライトウェイト・  
タイヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
JISタイプ  
RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIABANコールドリゲル!  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

## 中・大型バス・トラック用 (チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)			サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)		
			ラジアル	バイアス	その他				本体価格	税込価格	スプリング	ゴム	
サイド 7×8 クロス	MD0601	S 78170	7.50R15LT		7.50-15LT 7.50-16LT	42	8×7	17.2	39,900	43,890	MR-16	大	
		T 78370											
	MD0650	S 78180	7.50R16	225/70R19.5 235/70R17.5 225/80R17.5		42	8×8	17.4	40,200	44,220	MR-16	大	
		T 78380											
	MD0602	S 78181	7.50R18 8.25R16LT	245/70R19.5 245/80R17.5 225/90R17.5	7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16LT	48	8×8	19.7	45,700	50,270	MR-18	特大	
		T 78381											
	MD0603	S 78182	7.50R20 9R19.5	225/70R22.5 245/80R19.5 225/90R19.5	7.50-20	9.00-15	50	8×8	23.0	53,200	58,520	MR-18	特大
		T 78382											

※245/70R19.5及び245/80R17.5は、複輪タイヤの間隔が狭いためトリプル型の取付けが困難です。

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)			サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)		
			ラジアル	バイアス	その他				本体価格	税込価格	スプリング	ゴム	
サイド 8×9 クロス	MD1212	S 89180			10-16.5	42	9×8	23.9	50,900	55,990	ORS-15	大	
	MD0703	S 89182	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	7.50-20	50	9×8	28.5	60,800	66,880	MR-18	特大	
		T 89382											
	MD0704	S 89183	8.25R20 9R22.5	255/70R22.5	8.25-20	54	9×8	30.7	65,500	72,050	MR-20	特大	
		T 89383											
	MD1209	S 89191	265/70R19.5 (適用バンド) (MR-20、ゴム特大)		300-15 (適用バンド) (ORS-15、ゴム大)	12-16.5 9.00-16 (適用バンド) (ORS-15、ゴム大)	46	9×9	27.6	59,000	64,900	左記参照	
		T 89391											
	MD1210	S 89192		265/60R22.5 265/80R19.5		50	9×9	29.5	62,700	68,970	MR-20	超特大	
		T 89392											
	MD0708	S 89193	9.00R20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5	265/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	9.00-20	56	9×9	32.4	69,000	75,900	MR-20	超特大	
		T 89393											
	MD0709	S 89194	10.00R20 11R22.5 11.1R20	295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5 285/85R22.5	10.00-20	60	9×9	34.3	73,000	80,300	MR-23	超特大	
		T 89394											
	MD0711	S 89195	11.00R20 12R22.5			62	9×9	37.2	79,300	87,230	MR-23	超特大	
T 89395													
MD0710	S 89104	13/80R20 11.00R20 12R22.5	295/80R22.5		60	9×10	37.2	79,300	87,230	MR-23	超特大		
	T 89304												
MD0720	S 89105	12.00R20	315/80R22.5	12.00-20	62	9×10	38.0	81,200	89,320	MR-23	超特大		
	T 89305												

# RV・低床式・フォークリフト・特殊車 (チェーンバンドは別売り)

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)		
			60-75シリーズ		80-82シリーズその他					本体価格	税込価格	スプリング	ゴム	
サイド 5×6 クロス	MD0295	S	56195			215/85R18		62	6×9	11.5	27,100	29,810	MR-16	大
	MD0212	S	56102	215/60R17 225/60R16 225/60R17 215/65R16	215/70R15LT 215/70R16 225/70R15 235/70R15 215/75R15 215/75R15LT	195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16 215R15	205R16LT 215R15LT 205/85R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	50	6×10	10.6	24,800	27,280	MR-14	大
	MD0214	S	56103	225/70R16 235/70R16		215/80R16 225/80R15		54	6×10	11.1	26,200	28,820	MR-16	大
	MD0213	S	56112	235/60R16 225/65R17	225/70R16 235/70R16 225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15	50	6×11	11.1	26,200	28,820	MR-14	大
	MD0216	S	56122	245/60R18 225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15 235/75R15	235/80R16	255/70R15LT 9.00-15 30×9.5R15	52	6×12	11.6	27,200	29,920	MR-14	大
	MD0297	S	56123	255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16 265/75R15			54	6×12	11.8	27,700	30,470	MR-16	大
	MD0217	S	56133	265/60R18 275/60R18	275/65R17 275/70R16	10-15	31×10.5R15 32×11.5R15	54	6×13	13.1	30,900	33,990	MR-16	大
	MD0298	S	56144	285/70R16	285/75R16		33×12.5R15	58	6×14	14.0	32,900	36,190	MR-16	大
	MD0299	S	56145	35×12.5R15	35×12.5R16.5			62	6×14	14.5	34,300	37,730	MR-16	大
	MD1201	S	56167	5.00-8				30	6×6	4.7	11,100	12,210	MR-9	
	MD0202	S	56169	5.00-12ULT				38	6×6	6.0	14,000	15,400	MR-10	小
		T	56369				40(41)	6×6	10.9	25,500	28,050			
	MD1202	S	56178	6.00-9	155/65R12	145/65R13	145/70R12	34	6×7	5.7	13,300	14,630	MR-9	
	MD0401	S	56188	6.00-9 (ブリヂストン用)				34	6×8	6.0	14,000	15,400	MR-9	
	MD0421	S	56179	165/60R14	145R13LT	155R12LT		38	6×7	6.4	14,700	16,170	MR-10	小
		T	56379				38(39)	6×7	11.3	26,500	29,150			
	MD0205	T	56370	5.00-13LT	550-13LT			43(44)	6×7	12.7	29,900	32,890	MR-12	中
	MD0206	T	56371	6.00-13LT				48(49)	6×7	14.0	32,900	36,190	MR-13	中
	MD0404	S	56198	21×8-9				34	6×9	6.3	14,900	16,390	MR-10	小
	MD0402	T	56380	165R14LT	165R13LT			41(42)	6×8	13.3	31,400	34,540	MR-10	中
MD0220	S	56109	215/50R14.5LT 215/50R15.5LT		23×9-10 (適用バンド MR-10、ゴム小)		38	6×10	8.1	18,900	20,790	MR-13	中	
MD0218	S	56118	225/50R12.5LT				34	6×11	7.6	18,000	19,800	MR-10		
MD0219	S	56119	235/50R13.5LT	235/50R14LT			38	6×11	8.5	20,000	22,000	MR-12	小	
MD0221	S	56129	245/50R13LT	245/50R14.5LT	255/50R14LT		38	6×12	8.9	20,800	22,880	MR-13	中	
サイド 6×7 クロス	MD3103	S	67168	4.50-12ULT			36	7×6	8.1	17,600	19,360	MR-10	小	
		T	67368				36(37)	7×6	14.5	31,200	34,320			
	MD1215	T	67360	5.50-13LT			43(44)	7×6	17.8	39,800	43,780	MR-12	中	
	MD3112	S	67161	5.50-15LT	6.00-13LT			48	7×6	11.0	24,800	27,280	MR-13	中
		T	67361				48(49)	7×6	19.7	45,400	49,940			
	MD3102	S	67178	6.00-9				34	7×7	8.6	20,400	22,440	MR-9	小
		T	67378				34(35)	15.3		38,700	42,570			
	MD3101	S	67179	165-13				38	7×7	9.5	22,600	24,860	MR-10	中
		T	67379				38(39)	17.2		42,500	46,750			
	MD3105	S	67170	165R14LT	550-14LT			42	7×7	10.7	23,100	25,410	MR-13	中
		T	67370				42(44)	18.9		44,300	48,730			
	MD1205	T	67371	6.00-14LT	6.00R15LT	175/80R15LT		48(49)	7×7	20.8	50,800	55,880	MR-14	大
MD1206	T	67372	6.00-15LT	6.50-14LT			50(51)	7×7	22.5	55,000	60,500	MR-14	大	
MD1207	S	67189	6.50-10 (適用バンド MR-10、ゴム小)		175-13LT (適用バンド MR-12、ゴム中)		39	7×8	10.2	24,400	26,840	左記参照		
	T	67389				39(41)	18.3		48,500	53,350				
MD1208	S	67190	215/60R15.5LT	7.00-12			43	7×9	11.9	28,300	31,130	MR-12	中	
	T	67390				43(44)	21.4		53,500	58,850				



# 建設特殊車用タイヤチェーン



## スタンダード

(チェーンバンドは別売り)

- 一般的な梯子型タイヤチェーンです。
- 近年、同サイズのタイヤでもタイヤメーカー或は形状によって大きさが異なっております。ご使用の際は、タイヤチェーンがタイヤにフィットするよう長い部分を切断してください。特に、深溝タイヤやミシュランタイヤは、タイヤサイズによってははかからない場合がございます。必ず事前にお問い合わせください。
- ブリヂストン「SNOW GRIP L」の赤色で表示されているタイヤサイズは事前にお問い合わせください。



通常品は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ 形状の代表略号	適用タイヤ (参考)		サイド 駒数	質量 kg/1ペア	円/1ペア		適用 クロス	バンド適用 (参考)	
								本体価格	税込価格			
サイド 9×10 クロス	MD0801	S	90193	9.00-20	9.00R20	54	43	95,700	105,270	10×9	MR-20	
		T	90393			54(56)	79	166,800	183,480			
	MD0819	S	90194	10.00-20	10.00R20	60	47	102,000	112,200	10×9	MR-23	
		T	90394			60(62)	84	201,600	221,760			
	MD0824	S	90103	315/70R22.5		315/60R22.5	54	47	102,000	112,200	10×10	MR-23
	MD0825	S	90104	11.00-20	12R22.5		60	48	105,700	116,270	10×10	MR-23
		T	90304			60(62)	87	209,700	230,670			
	MD0805	S	90105	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5	62	52	115,600	127,160	10×10	MR-24
		T	90305				62(64)	94	225,900	248,490		
	MD0821	S	90100	12.5/70-16	33×12.5R15 12.5/70-15	12.5/65-16	42	34	79,000	86,900	10×10	ORS-15
	MD0829	S	90129	12.5/65-18 (14/65-15)	12.5/70-16ブリヂストン「SNOW GRIP L」 12.5/70-16ヨコハマタイヤ「Y-548」		38	35	80,600	88,660	10×12	ORS-15
	MD0838	S	90121	12.5/80R18			46	43	100,800	110,880	10×12	ORS-17
	MD0818	S	90123	13.5-20			54	49	120,900	132,990	10×12	CB-A
	MD0808	S	90125	12.00-24	13.00-20	365/70R22.5	62	57	146,100	160,710	10×12	CB-B
	MD0827	S	90131	15.5/60-18	340/80R18		46	44	113,700	125,070	10×13	ORS-17
	MD0828	S	90132	15.5/70-18			50	47	125,600	138,160	10×13	ORS-17
	MD0830	S	90133	15.5/70-20	385/65-22.5		54	51	130,700	143,770	10×13	CB-A
	MD0839	S	90134	325/95R24			60	57	146,100	160,710	10×13	CB-B
	MD0809	S	90136	13.00-24	14.00-20		68	59	157,800	173,580	10×13	CB-B
	MD0817	S	90152	42×17-20	17.00-20	14.5-20	50	51	130,700	143,770	10×15	CB-A
MD0831	S	90153	17.5/65-20	18R19.5	425/65-22.5	54	56	154,000	169,400	10×15	CB-A	
MD0813	S	90155	14.00-24	15.5-25		64	65	166,700	183,370	10×15	CB-B	
MD0832	S	90165	16.9-24			64	67	169,800	186,780	10×16	CB-B	
MD0814	S	90166	17.5-25			68	72	176,700	194,370	10×16	CB-B	
サイド 10×13 クロス	MD1001	S	03183	12.00-24	12.4-24	12.4-28	54	75	210,900	231,990	13×8	CB-B
	MD1018	S	03109	15.5/70-18			38	63	171,200	188,320	13×10	ORS-17
	MD1002	S	03103	13.00-24	14.9-24	14.00-20	54	85	237,400	261,140	13×10	CB-B
	MD1003	S	03104	14.00-24	14.00-25	15.5-25	58	90	252,500	277,750	13×10	CB-B
	MD1016	S	03105	385/95R25	14.9-28		62	95	277,900	305,690	13×10	CB-B3
	MD1014	S	03110	17.5/65-20	42×17-20	14.5-20	42	67	183,800	202,180	13×11	CB-A
	MD1011	S	03113	16.9-24			54	91	244,800	269,280	13×11	CB-B
	MD1004	S	03114	17.5-25	17.5R24	460/70R24	58	95	269,900	296,890	13×11	CB-B
	MD1012	S	03123	18.4-24	19.5-24		54	93	272,800	300,080	13×12	CB-B
	MD1005	S	03125	16.00-25	16.00-24	445/95R25	62	107	303,600	333,960	13×12	CB-C1
	MD1007	S	03135	20.5-25			62	115	340,700	374,770	13×13	CB-C1
	MD1006	S	03137	18.00-25	18.00-24	505/95R25	70	127	364,100	400,510	13×13	CB-D
	MD1008	S	03156	23.5-25			67	135	374,000	411,400	13×15	CB-E
	MD1010	S	03177	26.5-25			70	163	432,500	475,750	13×17	CB-F


# 建設特殊専用タイヤチェーン

## アダック I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- 捻りサイドにより、スタンダードチェーンに比べクロスチェーンを多く組み込み、接地密度を高くしています。
- クロスチェーンには、6～12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。
- MD7512及びMD7532は旧タイプクロス10×12Rでの製作可能です。お問い合わせ下さい。
- 段数の\*印は最終クロスに両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。

I 型リング付チェーン略図

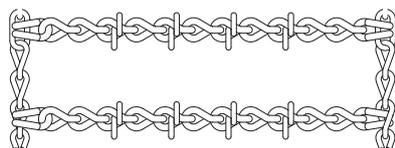

通常品は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD7503	S 9.00-20	30	128,100	140,910	10×9R	17	CB-A
	MD7504	S 10.00-20	32	136,100	149,710	10×9R	*19	CB-A
	MD7505	S 11.00-20	36	148,600	163,460	10×10R	*19	CB-A
	MD7505		T	53	237,200		260,920	28
	MD7506	S 12.00-20	38	157,400	173,140	10×10R	20	CB-A
	MD7536	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	118,800	130,680	10×10R	13	ORS-15
	MD7529	S 12.5/65-18	28	119,200	131,120	10×12R	12	ORS-15
	MD7543	S 15.5/60-18	32	136,100	149,710	10×13R	*15	ORS-17
	MD7548	S 15.5/70-18	34	157,400	173,140	10×13R	16	ORS-17
	MD7549	S 15.5/70-20	36	170,500	187,550	10×13R	17	CB-A
	MD7551	S 17.5/65-20	40	161,600	177,760	10×15R	17	CB-A
	MD7535	S 42×17-20	38	152,600	167,860	10×15R	16	CB-A
	MD7508	S 12.00-24	41	183,400	201,740	10×12R	20	CB-B
	MD7509	S 13.00-24	44	204,600	225,060	10×13R	*22	CB-B
	MD7512	S 14.00-24	47	210,000	231,000	10×15R	*21	CB-B
	MD7513	S 15.5-25	47	210,000	231,000	10×15R	*21	CB-B
	MD7532	S 16.9-24	50	205,000	225,500	10×16R	*21	CB-B
MD7517	S 17.5-25	57	233,600	256,960	10×16R	23	CB-B	
サイド 10×13 クロス	MD7607	S 11.00-20	47	203,700	224,070	13×7R	*16	CB-A
	MD7648	S 15.5/70-18	46	197,800	217,580	13×10R	*12	ORS-17
	MD7631	S 17.5/65-20	55	236,700	260,370	13×11R	*14	CB-A
	MD7635	S 42×17-20	50	215,600	237,160	13×11R	*13	CB-A
	MD7608	S 12.00-24	57	245,500	270,050	13×8R	*17	CB-B
	MD7609	S 13.00-24	63	271,600	298,760	13×10R	*17	CB-B
	MD7612	S 14.00-24	67	283,500	311,850	13×10R	*18	CB-B
	MD7613	S 15.5-25	67	283,500	311,850	13×10R	*18	CB-B
	MD7632	S 16.9-24	66	278,600	306,460	13×11R	*17	CB-B
	MD7633	S 18.4-24	73	312,400	343,640	13×13R	*17	CB-B
	MD7614	S 16.00-24	73	315,500	347,050	13×12R	*18	CB-C1
	MD7615	S 16.00-25 (445/95R25)	77	331,400	364,540	13×12R	*19	CB-C1
	MD7617	S 17.5-25	70	294,800	324,280	13×11R	*18	CB-B
	MD7618	S 18.00-25 (505/95R25)	93	399,400	439,340	13×13R	*22	CB-D
	MD7620	S 20.5-25	85	361,100	397,210	13×13R	*20	CB-C1
MD7621	S 23.5-25	101	426,100	468,710	13×15R	*22	CB-E	
MD7622	S 26.5-25	118	508,900	559,790	13×17R	*23	CB-F	



## リゲル I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンの本数を一般のチェーンの約2倍とし、接地密度を高めて、駆動力のロスをなくしました。
- クロスチェーンに6~12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計となっています。
- ショベルドーザ、ホイールローダなどの低速車に好評を博しています。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)	
				本体価格	税込価格	構成	段数		
サイド 10×13 クロス	MD1630	S	17.5/65-20	64	249,500	274,450	13×11R	17	CB-A
	MD1635	S	42×17-20	60	233,800	257,180	13×11R	16	CB-A
	MD1608	S	12.00-24	68	263,800	290,180	13×8R	22	CB-B
	MD1609	S	13.00-24	75	293,500	322,850	13×10R	22	CB-B
	MD1612	S	14.00-24	85	315,400	346,940	13×10R	23	CB-B3
	MD1613	S	15.5-25	85	315,400	346,940	13×10R	23	CB-B3
	MD1632	S	16.9-24	83	309,300	340,230	13×11R	22	CB-B
	MD1633	S	18.4-24	95	347,100	381,810	13×13R	21	CB-B3
	MD1615	S	16.00-25 (445/95R25)	98	381,400	419,540	13×12R	25	CB-C1
	MD1617	S	17.5-25	88	329,300	362,230	13×11R	23	CB-C
	MD1618	S	18.00-25	115	447,500	492,250	13×13R	29	CB-D
	MD1620	S	20.5-25	110	407,200	447,920	13×13R	26	CB-C1
	MD1621	S	23.5-25	125	485,100	533,610	13×15R	28	CB-E
	MD1622	S	26.5-25	138	539,000	592,900	13×17R	28	CB-F

## SA I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- スタンダードチェーンのクロスにリングを組み込むことで、横滑り防止及び耐摩耗性を考えた設計になっております。
- 最終クロスチェーンに、両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。



通常品は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)	
				本体価格	税込価格	構成	段数		
サイド 10×13 クロス	MD7949	S	17.5/65-20	43	154,700	170,170	13×11R	10	CB-A
	MD7909	S	13.00-24	54	194,600	214,060	13×10R	13	CB-B
	MD7912	S	14.00-24	58	204,600	225,060	13×10R	14	CB-B
	MD7932	S	16.9-24	56	195,800	215,380	13×11R	13	CB-B
	MD7933	S	18.4-24	59	199,500	219,450	13×12R	13	CB-B
	MD7915	S	16.00-25 (445/95R25)	67	241,700	265,870	13×12R	15	CB-C1
	MD7917	S	17.5-25	60	216,300	237,930	13×11R	14	CB-B
	MD7918	S	18.00-25	80	289,500	318,450	13×13R	17	CB-D
	MD7920	S	20.5-25	70	252,300	277,530	13×13R	15	CB-C1
	MD7921	S	23.5-25	82	298,100	327,910	13×15R	16	CB-E
	MD7922	S	26.5-25	100	361,100	397,210	13×17R	17	CB-F

## アルダンH型

(チェーンバンドは別売り)

- H型クロスチェーンの走行方向維持リンクが横滑りを防止します。
- H型タイヤチェーンは低速車向きです。



通常品は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD7103	S 9.00-20	32	119,500	131,450	10×26	8	CB-A
	MD7104	S 10.00-20	34	126,700	139,370	10×26	9	CB-A
	MD7105	S 11.00-20	37	132,700	145,970	10×30	8	CB-A
	MD7106	S 12.00-20	41	152,800	168,080	10×30	9	CB-A
	MD7131	S 13.5-20	38	142,000	156,200	10×32	8	CB-A
	MD7136	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	97,600	107,360	10×28	6	ORS-15
	MD7129	S 12.5/65-18	28	101,000	111,100	10×28	7	ORS-15
	MD7143	S 15.5/60-18	35	130,500	143,550	10×32	8	ORS-17
	MD7148	S 15.5/70-18	34	126,700	139,370	10×36	7	ORS-17
	MD7149	S 15.5/70-20	39	145,500	160,050	10×36	8	CB-A
	MD7130	S 17.5/65-20	36	134,200	147,620	10×40	7	CB-A
	MD7135	S 42×17-20	33	123,000	135,300	10×40	6	CB-A
	MD7108	S 12.00-24	43	160,700	176,770	10×30	10	CB-B
	MD7109	S 13.00-24	45	168,200	185,020	10×32	10	CB-B
	MD7112	S 14.00-24	48	177,700	195,470	10×36	10	CB-B3
	MD7113	S 15.5-25	48	177,700	195,470	10×36	10	CB-B3
	MD7132	S 16.9-24	46	170,500	187,550	10×40	9	CB-B
MD7133	S 18.4-24	49	182,800	201,080	10×44	9	CB-B	
MD7117	S 17.5-25	49	181,200	199,320	10×40	9	CB-B	
サイド 10×13 クロス	MD7005	S 11.00-20	48	212,700	233,970	13×20	7	CB-A
	MD7008	S 12.00-24	60	251,600	276,760	13×22	8	CB-B
	MD7009	S 13.00-24	61	255,500	281,050	13×26	7	CB-B
	MD7012	S 14.00-24	66	259,600	285,560	13×26	8	CB-B
	MD7013	S 15.5-25	66	259,600	285,560	13×26	8	CB-B
	MD7032	S 16.9-24	70	267,500	294,250	13×28	8	CB-B
	MD7033	S 18.4-24	74	301,500	331,650	13×30	8	CB-B
	MD7014	S 16.00-24	73	305,600	336,160	13×30	8	CB-C
	MD7015	S 16.00-25 (445/95R25)	78	325,300	357,830	13×30	9	CB-C1
	MD7017	S 17.5-25	72	281,300	309,430	13×30	8	CB-B
	MD7018	S 18.00-25 (505/95R25)	82	343,500	377,850	13×34	8	CB-D
	MD7020	S 20.5-25	81	317,500	349,250	13×34	8	CB-C1
	MD7021	S 23.5-25	88	367,100	403,810	13×38	8	CB-E
	MD7022	S 26.5-25	101	421,100	463,210	13×40	9	CB-F

## リゲルH型

(チェーンバンドは別売り)

- サイドチェーンに捻りを加えてアルダンH型よりもクロスチェーンをより多く組み込み、接地部を多くしています。
- グレーダ、ホイールローダ、その他低速で大馬力を有する車両に採用され、駆動力、横滑り防止、耐久力とも優れた成績をおさめています。

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD1405	S 11.00-20	42	151,700	166,870	10×30	11	CB-A
	MD1408	S 12.00-24	52	173,700	191,070	10×30	14	CB-B
	MD1409	S 13.00-24	54	195,800	215,380	10×32	14	CB-B
	MD1412	S 14.00-24	58	201,700	221,870	10×36	14	CB-B2
	MD1417	S 17.5-25	55	199,500	219,450	10×40	12	CB-B






# 建設特殊車用タイヤチェーン




## カメ型・カメスパイク型

- グレーダ特殊作業車（多目的トラクター）などの車両に装着し、その性能の優秀さを誇っています。
- 重量に応じて、グレーダは9×10の線径、グレーダでも20トン近いものやホイールローダなどは10×13の線径を選び、また、グレーダには6輪、ホイールローダには必ず4輪ご使用ください。
- MURAOKAワイヤー・テンショナー（ワイヤーバンド）付き

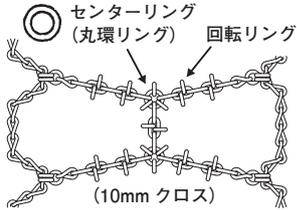

KAME型 (9×10)

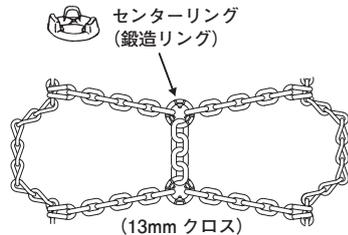

KAME・SPIKE型 (10×13)



線径	MURAOKA 品番	タイヤ サイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		クロス 品番	質量 kg/1本	円/1本	
				本体価格	税込価格	構成	段数			本体価格	税込価格
サイド 9×10 クロス	MD1705	S 11.00-20	35	182,500	200,750	10×25K	8	MKO1025	3.3	20,000	22,000
	MD1706	S 12.00-20	41	215,300	236,830	10×29K	8				
	MD1708	S 12.00-24	42	240,900	264,990	10×29K	8				
	MD1709	S 13.00-24	47	246,200	270,820	10×29K	9	MKO1029	4.1	21,700	23,870
	MD1712	S 14.00-24	52	256,900	282,590	10×29K	10				
	MD1713	S 15.5-25	52	256,900	282,590	10×29K	10				
	MD1732	S 16.9-24	49	248,200	273,020	10×33K	9	MKO1033	4.4	23,800	26,180
	MD1717	S 17.5-25	55	266,200	292,820	10×33K	10				

線径	MURAOKA 品番	タイヤ サイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		クロス 品番	質量 kg/1本	円/1本	
				本体価格	税込価格	構成	段数			本体価格	税込価格
サイド 10×13 クロス	MD7708	S 12.00-24	48	275,400	302,940	13×26KS	7	MKS1326	5.4	35,300	38,830
	MD7709	S 13.00-24	53	286,300	314,930	13×30KS	7				
	MD7712	S 14.00-24	54	297,000	326,700	13×30KS	7	MKS1330	6.0	38,300	42,130
	MD7713	S 15.5-25	54	297,000	326,700	13×30KS	7				
	MD7732	S 16.9-24	51	306,200	336,820	13×34KS	6				
	MD7714	S 16.00-24	59	364,800	401,280	13×34KS	7				
	MD7715	S 16.00-25 (445/95R25)	60	375,500	413,050	13×34KS	7	MKS1334	6.6	42,600	46,860
	MD7717	S 17.5-25	58	322,700	354,970	13×34KS	7				
	MD7733	S 18.4-24	54	337,500	371,250	13×38KS	6	MKS1338	7.2	47,300	52,030
	MD7718	S 18.00-25 (505/95R25)	68	406,600	447,260	13×42KS	7	MKS1342	7.8	50,400	55,440
	MD7720	S 20.5-25	67	390,300	429,330	13×42KS	7				
	MD7721	S 23.5-25	75	424,800	467,280	13×50KS	7	MKS1350	9.0	59,400	65,340

バンコールライトウェイト・タイヤチェーン  
 受注生産 キットタイプ  
 J-1Sタイプ  
 RV・低床式・フォークリフト・特殊車  
 建設特殊専用  
 タイヤチェーン  
 DIAバンコールリゲル  
 リゲルタイヤ保護チェーン  
 機種別使用  
 タイヤ一覧表  
 補修部品  
 補修用品  
 チェーンバンド



# 建設特殊専用タイヤチェーン



取り扱いが容易なメッキ仕上げです

**合金鋼**

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!


静か!

## ミニショベル用リゲルスマイルプレート

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、通常のスタンダードチェーンに比べ、軽量で耐久性に優れています。
- スマイルプレートの採用により、ハンドルでプレートをひねるだけで、チェーンのゆるみを取り除くことができるので、チェーンバンドがなくてもサイドチェーンに緊張力を持たせることができ、装着も簡単です。
- チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。
- 専用L字ハンドル付き。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア		クロスチェーン	
				本体価格	税込価格	構成	段数
サイド 6×8 クロス	MD8112	S 10-16.5	19.1	81,600	89,760	8×9B	11
	MD8129	S 12.5/70-16 (33/12.5-15) 12.5/65-18	21.0	89,800	98,780	8×13B	11
	MD8127	S 15.5/60-18 340/80R18	27.2	116,200	127,820	8×15B	13
	MD8128	S 15.5/70-18	28.4	125,400	137,940	8×16B	13
	MD8131	S 17.5/65-20	37.7	145,800	160,380	8×16B	16

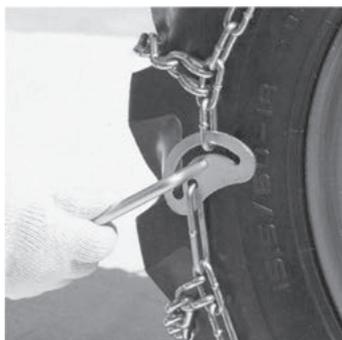

→  
L字ハンドルで  
180° 回転



## ミニショベル用バンコール 6×8

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
  - チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。
- (注) ブリヂストン「SNOW GRIP L」、ヨコハマタイヤ「Y-548」の赤色で表示されているタイヤサイズ12.5/70-16はMD8029Sをご使用してください。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 6×8 クロス	MD8012	S 10-16.5	19	67,100	73,810	8×9B	12	ORS-15
	MD8020	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	23	71,300	78,430	8×12B	12	ORS-15
	MD8029	S 12.5/65-18 12.5/70-16(注)	24	77,900	85,690	8×13B	12	ORS-15
	MD8027	S 15.5/60-18 340/80R18	30	93,500	102,850	8×15B	13	ORS-17
	MD8028	S 15.5/70-18	32	107,600	118,360	8×15B	15	ORS-17
	MD8031	S 17.5/65-20	38	125,600	138,160	8×16B	17	MR-23



# 建設特殊車用タイヤチェーン



合金鋼

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!

## 建設特殊車用バンコール 9×10

(チェーンバンドは別売り)

- スタンダードチェーンのクロス部分に特殊合金鋼を採用しているため軽量で耐久性に優れています。



通常品は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1ペア		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD8801	S 12.00-24	57	174,700	192,170	10×12B	15	CB-B
	MD8802	S 13.00-24	59	194,400	213,840	10×13B	16	CB-B
	MD8803	S 14.00-24	65	214,000	235,400	10×15B	15	CB-B
	MD8804	S 17.5-25	72	237,100	260,810	10×16B	16	CB-B
	MD8805	S 16.00-24 (445/95R25)	81	266,600	293,260	10×18B	17	CB-C1
	MD8806	S 18.00-25 (505/95R25)	100	329,100	362,010	10×18B	21	CB-D
	MD8807	S 20.5-25	86	283,100	311,410	10×18B	18	CB-C1
	MD8808	S 23.5-25	115	378,400	416,240	10×20B	22	CB-E
	MD8811	S 16.9-24 (385/95R25)	67	223,700	246,070	10×16B	15	CB-B
	MD8812	S 18.4-24	76	256,600	282,260	10×18B	16	CB-B
	MD8814	S 17.5/65-20	56	184,400	202,840	10×15B	13	CB-A

## I型バンコール 8×10

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
- クロスチェーンに丸リングを組み込むことで、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。



通常品は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 8×10 クロス	MD6509	S 13.00-24	37	200,200	220,220	10×12IB	16	CB-B
	MD6512	S 14.00-24	40	216,700	238,370	10×12IB	17	CB-B3
	MD6517	S 17.5-25	41	220,400	242,440	10×13IB	17	CB-B
	MD6520	S 20.5-25	52	280,700	308,770	10×15IB	19	CB-C1
	MD6521	S 23.5-25	66	364,000	400,400	10×18IB	21	CB-E
	MD6532	S 16.9-24 (385/95R25)	39	210,400	231,440	10×13IB	16	CB-B
	MD6533	S 18.4-24	44	236,600	260,260	10×14IB	17	CB-B3

バンコールライトウェイト  
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車

建設特殊車用  
タイヤチェーン

DIYバンコールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用  
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

# DIA型バンコール

雪の大地を確実に踏みしめる。超大型ダンプに最適。



通常品は黒塗り

## ■特長

- ダム現場や、露天ぼり採炭現場、石灰岩採集現場などで、大型ダンプ及びホイールローダの雪用滑り止めチェーンとして使用されています。
- 高速道路のスピーディーな除雪にも使用ください。震動が少なく、計器類に負担をかけません。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	線径	質量 kg/1本
MD3132	S 16.9-24	10×12	80
MD3117	S 17.5-25	10×12	84
MD3120	S 20.5-25	10×12	105
MD3121	S 23.5-25	10×12	116
MD3404	S 1800-33	14×14	192
MD3406	S 2100-35	14×14	201
MD3408	S 26.5-25	14×14	206
MD3409	S 29.5-25	14×14	214
MD3433	S 2400-35	14×14	230
MD3420	S 2700-49	14×14	320
MD3432	S 45/65-45	14×14	332

※上記以外のサイズ、線径でも製作可能です。

# リゲル13×16 スタンダードタイヤチェーン

(チェーンバンドは別売り)

荷重積載車の雪路、泥路。特に急坂路の登坂にパワーを発揮。

## ■特長

- クロスおよびサイドのリンクの大きさは、それぞれのサイズで異なるため、共通性はありません。
- 装着にあたって、クロスがタイヤに平均してかかるようにし、長い部分は切断します。クロスゆるみは、リゲルタンバクルバンド、またはテンションチェーンで除去して下さい。
- なお、クロスチェーンは消耗品となりますが、交換する場合はコネクタ部分に溶接が必要です。

MURAOKA 品番	タイヤチェーン/1本			クロスチェーン/1本		バンド適用 (参考)
	タイヤサイズ	質量kg	段数	線径×駒数	質量kg	
MD1901	S 1600-25	85	15	16×10	3.9	CB-C1
MD1902	S 17.5-25	90	15	16×11	4.3	CB-B
MD1903	S 1800-25	105	16	16×13	4.9	CB-D
MD1904	S 1800-33	120	19	16×13	4.9	CB-G
MD1906	S 2100-35	140	21	16×14	5.3	CB-G
MD1907	S 23.5-25	115	16	16×15	5.6	CB-E
MD1908	S 26.5-25	125	16	16×17	6.3	CB-F
MD1909	S 29.5-25	135	18	16×17	6.3	CB-F
MD1910	S 29.5-29	144	19	16×17	6.3	CB-G
MD1915	S 16.9-30	75	13	16×11	4.3	CB-C
MD1941	S 35/65-33	160	19	16×21	7.5	CB-G

※上記以外の大型用タイヤチェーンも製作可能です。

■その他下記構成も製作可能です。

- リゲル14×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×18スタンダードタイヤチェーン

# リゲルX型タイヤチェーン

扁平・深溝タイヤにジャストフィット！  
センターにチェーンを寄せて、駆動力を発揮。

## ■特長

- タイヤのセンターにチェーンを寄せることで、深溝タイヤはもちろん扁平タイヤにもジャストフィットし、駆動力を発揮します。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	線径	質量 kg/1本
MD2523	S 42×17-20	9×10	45
MD2531	S 17.5/65-20	9×10	46
MD2516	S 16.9-30	10×13	60
MD2524	S 14.9-24	10×13	60

# リゲルタイヤ保護チェーンR60・R80

バンコルライトウエイ  
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車

建設特殊車用  
タイヤチェーン

DIAバンコルリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用  
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

## 高性能を極めて



## 過酷な使用条件に不可欠の耐久性・耐摩耗性を大幅にアップ

### ■特長

- タイヤトレッドを保護し、サイドカットを防ぐとともに、接地密度が高いため、強力な駆動力に対してスリップ防止の役目を果たします。しかも、タイヤを熱から守る役目もします。
- タイヤ保護チェーンとのバランスにより、マシンの安定性も良くなります。
- サイドカット、バンクなどを防止し、タイヤ更生の時間的ロスをなくします。
- タイヤ保護チェーンの装着は、タイヤをホイールごと脱着することなく、運行回転させるだけで容易に行なえます。
- 4つの鍛造リングの配置が比較的自由なため、素晴らしいセルフクリーニング効果を発揮し、チェーンの性能を落さずに、いつも同じ状態で使用できます。
- 補修はタイヤ保護チェーンを装着したままで、簡単に行なえます。
- タイヤに関する諸経費を低減し、作業コストを大幅にダウンします。

### ■タイヤ保護チェーンのご利用場所

採石場、採鉱現場、セメント産業、製鋼工場、高速道路、建設現場、トンネル工事、ごみ処理場、スラグ処理場、ガラス工場、スクラップ集積所、ダム工事現場




タイヤサイズ	MURAOKA品番 R-60(14φ)	質量 kg/1本	MURAOKA品番 R-80(18φ)	質量 kg/1本
1600-25	MD2314 S	345		
17.5-25	MD2317 S	309		
1800-25	MD2318 S	406		
20.5-25	MD2320 S	385		
23.5-25	MD2321 S	455		
26.5-25	MD2323 S	491	MD8523 S	730
29.5-25	MD2325 S	646	MD8525 S	910
29.5-29	MD2326 S	666	MD8526 S	980
35/65-33			MD8541 S	1,050
40/65-39			MD8542 S	1,170
45/65-45			MD8544 S	2,040

## 〔R50・R60・R80の区別〕

● 補修の場合は、溶接リングとC型ジョイントの組合せ又はΩ型ジョイントで行います。

形式	溶接リング		C型ジョイント 品番	Ω型ジョイント 品番
	線径	直径		
R-50	12mm	50mm	R5001	
R-60	14mm	60mm	R6001	R6002
R-80	18mm	80mm	R8501	R8502

C型ジョイント品番	Ω型ジョイント品番
R8501	R6002
	R8502

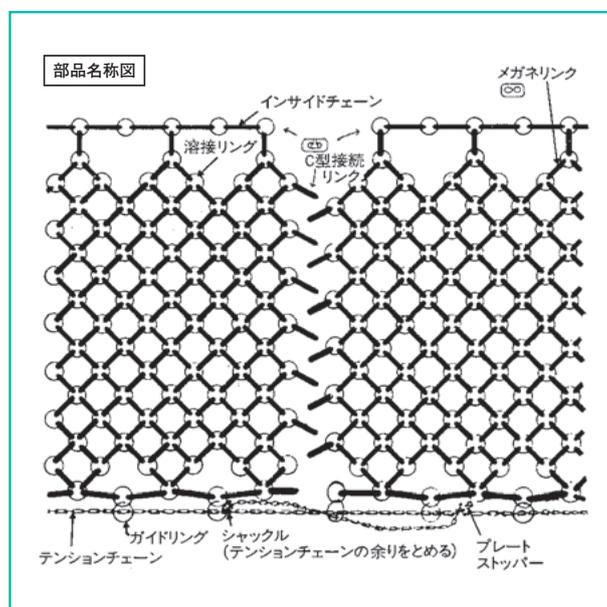

### 〔サービスパーツ〕

- ワイヤロープ
- 荷締器
- C型ジョイント
- Ω型ジョイント

※専用取扱説明書をよくお読みになり作業に当たってください。  
※接続箇所はテープで色別されているため、容易に装着可能です。

※保護チェーンを装着したままで容易に補修できる部品が各種用意されています。品番R5001、R6001の形状は、R8501と同じであり大きさだけが異なるため、写真はR8501のみ掲載しています。

# 建設特殊車用タイヤチェーン


## ミニショベル用 (段増)

(チェーンバンドは別売り)



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	サイド 駒数	クロスチェーン		質量 kg/1本	バンド適用 (参考)
				駒数	段数		
サイド 5×7 クロス	MD8326	S 5.70-12	31	7	15	6.0	MR-12
	MD8327	S 23×8.50-12	32	9	15	7.3	MR-12
サイド 6×9 クロス	MD8328	S 700-15	39	7	19	14.8	MR-14
	MD8329	S 10-16.5	38	10	18	17.8	ORS-15
	MD8334	S 27×8.50-15	36	7	17	12.9	ORS-15
	MD8337	S 27×9.50-15	36	8	17	15.0	ORS-15

## 農業トラクター用

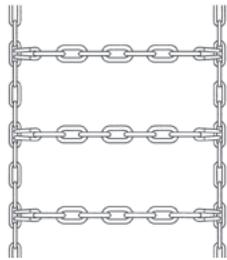

### 特長

- 形状は梯子型スタンダードタイヤチェーンです。
- クロスチェーンは捻りなしのストレートタイプとなります。
- チェーンバンドの設定はございません。

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5810	S 7-14/7-16	17.7
	MD5811	S 7.2-20	21.8
	MD5812	S 7.2-24	26.0
	MD5819	S 8-16	21.5
	MD5820	S 8-18	23.7
	MD5821	S 8.3-20	26.0
	MD5822	S 8.3-22	28.2
	MD5823	S 8.3-24	30.4
	MD5824	S 8.3-26	32.7
	MD5831	S 9.5-16	23.2
	MD5832	S 9.5-18	25.6
	MD5833	S 9.5-20	28.0
	MD5834	S 9.5-22	30.5
	MD5835	S 9.5-24	32.9
	MD5836	S 9.5-26	35.3
	MD5841	S 11.2-20	32.7
	MD5842	S 11.2-24 12.4R20	38.0
	MD5844	S 11.2-26/11.2-28	40.6
	MD5851	S 12.4-16	32.7
	MD5852	S 12.4-24 320/70R24 320/85R24	40.6

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5853	S 12.4-26	43.2
	MD5854	S 12.4-28 320/85R28	45.8
	MD5855	S 12.4-32	48.4
	MD5856	S 12.4-36	53.7
	MD5858	S 12.4-38	57.7
	MD5861	S 13.6-16	35.0
	MD5862	S 13.6-24 340/85R24	46.2
	MD5863	S 13.6-26	49.0
	MD5864	S 13.6-28 340/85R28	51.8
	MD5865	S 13.6-36/13.9-36 320/85R36	57.4
	MD5866	S 13.6-38	60.2
	MD5871	S 14.9-24 380/70R24	46.2
	MD5872	S 14.9-26 380/85R24	49.2
	MD5873	S 14.9-28 440/65R28	52.2
	MD5874	S 14.9-38 380/70R38	67.2
	MD5875	S 15.5-38	63.9
	MD5881	S 16.9-24 420/70R24	58.6
	MD5882	S 16.9-28	61.8

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5883	S 16.9-30 420/85R28	65.0
	MD5884	S 16.9-34	68.1
	MD5885	S 16.9-38	71.3
	MD5891	S 18.4-30	68.7
	MD5892	S 18.4-34 420/85R38	75.5
	MD5893	S 18.4-38	82.2
	MD5901	S 280/85R28	40.6
	MD5911	S 340/85R38	60.2
	MD5921	S 380/85R28	52.2
	MD5922	S 380/85R38	67.2
	MD5931	S 480/65R28	59.0
	MD5941	S 480/70R34	86.2
	MD5944	S 480/70R38	92.8
	MD5943	S 20.8-38	93.2
	MD5951	S 540/65R24	64.0
	MD5952	S 540/65R28	71.9
	MD5956	S 540/65R38	87.7
	MD5954	S 600/65R28	79.8
	MD5955	S 600/65R38	95.5
	MD5961	S 650/65R38	99.7
MD5971	S 650/75R38	113.0	



# 機種別使用タイヤ一覧表(参考)



タイヤチェーンの種類についてはMURAOKAの営業マンにご相談ください。●ご注文の際は、タイヤサイズをご確認ください。

メーカー タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	日立建機	TCM	KCM	コベルコ建機	タダノ	加藤製作所	クボタ建機	ヤンマー
9.00-20	PW100 PW128UU GD305A(F)	MG3(F) MG100(F)	EX100WD ZX125W			SK04 SK100W(W) SK125W		HS-60		
10.00-20	GD305A(R)・355A GD405A(F) LW80・100	MG100(R) MG100,150	ZX170W・210W EX160WD ZX145W			RK70 RK100		TZ-40S MR-100 HS-120		
11.00-20	GD405A(R) GD405-7	MG3(R) MG230				MK500				
5.70-12	SK04		SX603	603,703						
23/8.5-12			SX604	604,704						
27/8.5-15	SK05		SX605	605,705						
27/9.5-15			SX606	606,706						
10/70-12	WA10									V1-1A
10-16.5	WA20・SK07 PW20		ZW20,LX15 SX607・608	ZW20,L3 607,608,707,709	25ZV				R320D R330	V2-3B
12.5/70-16	WA30	901B・C	ZW30 LX20	ZW30 L4	35ZV	LK40Z			RA420D R430Z	V3-6
12.5/65-18		WS210A								
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B・C 903B・C WS310A・410A	ZW40,ZW50 LX30-7 LX40-7	ZW40 ZW50 L5,L6	40ZV 43ZV	LK50Z			R530Z R630Z	V4-6 V5-1
15.5/70-18	WA40-1								RA500	
17.5/65-20	WA70,WA80 WR8	WS510A WS500	ZW80 LX50	ZW80 L9	45ZV	LK80Z,LK200 SK100W(S)			RA800 R900	
12.00-24		MG300								
13.00-24	GD500	MG330 MG430				RK160				
325/95R24						RK160-3				
340/80R18		907								
14.00-24	GD655,GD755 GD505A,GD705A GH320,LW160 LW200,GD675-6	MG350 MG500 MG530 12G				RK200	TR160-1 TR200M-3-4 200PRO	KR20HⅢ M-220		
16.9-24	WA100 WR11,WR12	910G・H・K	ZW90 ZW100 LX60 LX70	ZW90 L10S L13	50ZV 50Z7	LK120Z LK300			RA1200 R1300	
18.4-24	WA150	918	ZW120 LX80	L16	60ZV 60Z7	LK150Z LK400			RA1500 R1600	
385/95R25	LW250-5 WING250					RK250-6E	CREVO250 GR-300N TR250M-7	MR220		
16.00-25 (445/95R25)	HD205,HD255 LW250・250-3					RK250・350	TR250M-3-4-5 TR350M-1-2 AR1000~1500 CREVO350	KR25H・30H KR35H SS350 KA1200・2000		
17.5-25	WA200・250-3	914G・K 924G・H・K 926・928G	ZW140 LX100 LX110	ZW140 L19,L20	65ZV 62Z7	LK190Z LK500	TR250M-5			
18.00-25 (505/95R25)	HD320 GD805A					RK450・500	TR500M CREVO500	KR45H SS500		
20.5-25	WA270・320 WA300・350	930H・K,936 938G・H・K 950G 14G・M	ZW150 ZW180 LX120・130-7 LX160-7	ZW150 ZW180 L26,L27 L32	67Z7 70ZV 70Z7 80ZV	LK230Z LK270Z LK600 LK700				
23.5-25	WA380・430 WA400・450 GD825A	725,950H 962H・960 16G・16M 730C	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7,LX230-7	ZW220 ZW250 L34,L35 L39,L40	80ZV-2 80Z7,85Z7 85ZV,88ZA 90ZA	LK310Z・350Z LK700・800 LK900 LK270Z-6				
26.5-25	WA470・480 WA400-3E HM350-2	725,735 966H,970 972H	ZW310 ZW330 LX200,LX300-7	ZW310 L50	90ZV,90Z7 92ZV,92Z7 95ZA	LK470Z LK350Z-6				
29.5-25	WA500 HM400-2	740,980H 745C・CEJ	ZW370 AH400,A25CA		97ZV 97Z7	LK470Z-6				
18.00-33	HD325 HD405	769D,770 771D	R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	ZW550 LX450-7	L60	115ZV 115Z7	LK560Z				
24.00-35	HD465・605	773D・F 775D・F	R60C							
40/65-39	WA700				135ZV					
45/65-45	WA800 WA900	992G・K		L100						

# 補修部品 (適用クロスチェーン)

## スタンダード用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)	品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格					本体価格	税込価格	
MSC0507	5×7	0.14	480	528	100	MSC0908	9×8	0.72	1,720	1,892	30
MSC0508	5×8	0.15	510	561		MSC0909	9×9	0.78	1,830	2,013	
MSC0509	5×9	0.17	530	583		MSC0910	9×10	0.84	2,240	2,464	
MSC0510	5×10	0.18	540	594		MSC1009	10×9	1.00	2,540	2,794	25
MSC0607	6×7	0.21	590	649	MSC1010	10×10	1.08	2,770	3,047		
MSC0608	6×8	0.23	630	693	MSC1011	10×11	1.16	3,360	3,696	20	
MSC0609	6×9	0.25	690	759	MSC1012	10×12	1.24	3,850	4,235		
MSC0610	6×10	0.27	730	803	MSC1013	10×13	1.32	4,110	4,521		
MSC0611	6×11	0.29	790	869	MSC1015	10×15	1.48	4,630	5,093		
MSC0612	6×12	0.31	850	935	MSC1016	10×16	1.56	4,930	5,423		
MSC0706	7×6	0.29	700	770	MSC1308	13×8	2.10	6,390	7,029	10	
MSC0707	7×7	0.32	750	825	MSC1310	13×10	2.50	7,290	8,019		
MSC0708	7×8	0.35	840	924	MSC1311	13×11	2.70	7,990	8,789		
MSC0709	7×9	0.38	920	1,012	MSC1312	13×12	2.90	8,610	9,471		
MSC0710	7×10	0.41	990	1,089	MSC1313	13×13	3.10	9,100	10,010		
MSC0807	8×7	0.50	1,320	1,452	MSC1315	13×15	3.50	10,340	11,374		
MSC0808	8×8	0.55	1,430	1,573	MSC1317	13×17	3.90	11,660	12,826		

## バンコール用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)	品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格					本体価格	税込価格	
BC0808N	8×8B	0.55	2,530	2,783	50	BR1014	Iクロス10×14R	2.2	15,100	16,610	10
BC0809N	8×9B	0.60	2,780	3,058		BR1015	Iクロス10×15R	2.4	16,300	17,930	
BC0810N	8×10B	0.65	3,000	3,300		BR1018	Iクロス10×18R	2.7	19,100	21,010	
BC0811N	※8×11B	0.70	3,260	3,586		BC1012	クロス10×12ボロン	1.2	5,500	6,050	20
BC0812N	8×12B	0.75	3,300	3,630		BC1013	クロス10×13ボロン	1.3	5,900	6,490	
BC0813N	8×13B	0.80	3,500	3,850		BC1015	クロス10×15ボロン	1.5	6,500	7,150	10
BC0815N	8×15B	0.90	4,000	4,400		BC1016	クロス10×16ボロン	1.6	7,200	7,920	
BC0816N	8×16B	0.95	4,200	4,620		BC1018	クロス10×18ボロン	1.9	8,600	9,460	
BR1012	Iクロス10×12R	1.9	13,100	14,410	BC1020	クロス10×20ボロン	2.1	9,000	9,900		
BR1013	Iクロス10×13R	2.1	14,500	15,950	BC1024	クロス10×24ボロン	2.5	10,200	11,220		

※BC0811Nは専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

## H型用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格	
MHS1026	クロス10×26H	2.7	12,500	13,750	10
MHS1028	クロス10×28H	2.8	13,100	14,410	
MHS1030	クロス10×30H	3.0	13,800	15,180	
MHS1032	クロス10×32H	3.2	15,000	16,500	
MHS1036	クロス10×36H	3.6	16,400	18,040	
MHS1040	クロス10×40H	3.8	17,900	19,690	
MHS1044	クロス10×44H	4.0	18,800	20,680	5
MHS1320	クロス13×20H	5.0	25,400	27,940	
MHS1322	クロス13×22H	5.4	26,200	28,820	
MHS1326	クロス13×26H	6.2	28,700	31,570	
MHS1328	クロス13×28H	6.6	31,800	34,980	
MHS1330	クロス13×30H	6.9	33,300	36,630	
MHS1334	クロス13×34H	7.7	35,600	39,160	
MHS1338	クロス13×38H	8.5	40,800	44,880	
MHS1340	クロス13×40H	8.8	42,600	46,860	

## I型用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格	
MIS1009	Iクロス10×9R	1.4	7,300	8,030	20
MIS1010	Iクロス10×10R	1.6	7,700	8,470	
MIS1012	Iクロス10×12R	1.9	9,600	10,560	
MIS1013	Iクロス10×13R	2.1	10,500	11,550	
MIS1015	Iクロス10×15R	2.3	11,000	12,100	
MIS1016	Iクロス10×16R	2.5	11,600	12,760	
MIS1307	Iクロス13×7R	2.6	11,400	12,540	10
MIS1308	Iクロス13×8R	2.8	12,500	13,750	
MIS1310	Iクロス13×10R	3.2	13,200	14,520	
MIS1311	Iクロス13×11R	3.4	13,800	15,180	
MIS1312	Iクロス13×12R	3.6	14,700	16,170	
MIS1313	Iクロス13×13R	3.8	15,000	16,500	5
MIS1315	Iクロス13×15R	4.2	16,400	18,040	
MIS1317	Iクロス13×17R	5.0	21,100	23,210	

バンコールライトウェイト  
インヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
J-1スタンプ  
RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAバンコールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

## 補修用工具




①

### 8mm～13mm用油圧式チェーンレンチ

大型タイヤチェーンの補修をラクにこなせる新兵器！

※ポンプは、エアー式 (MCP1000)、電動式 (MCP1000E) のどちらかお選びください (写真①はエアー式)。

※サイドチェーンカッター (写真③) は別売りです。

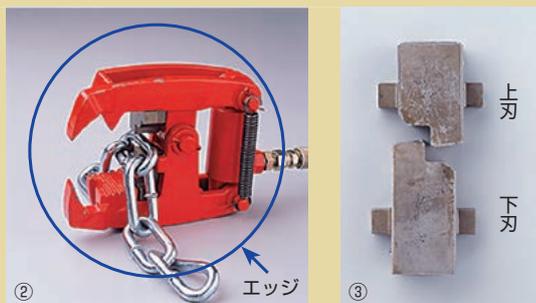

②

エッジ

③

サイドチェーンカッター

サイドチェーンカッター (写真③・別売) は、上下セットで販売しており、いずれか一方での販売はしていません。

サイドチェーンカッターで切断できるのは、サイドチェーン (焼き入れをしていないため) のみで、クロスチェーン (焼き入れをしているため) を切断することはできません。



全長約1,300mm


### MURAOKAパワー・チェーンプライヤー KUK-1300 (10mm～13mm)

唯一の大型チェーンプライヤー


建設車両用タイヤチェーン・クロス交換の手。

コネクタの締め付け及び取り外し専用工具となりますので、チェーンの切断はできません。


## タイヤチェーン組立図 (JISタイプ)

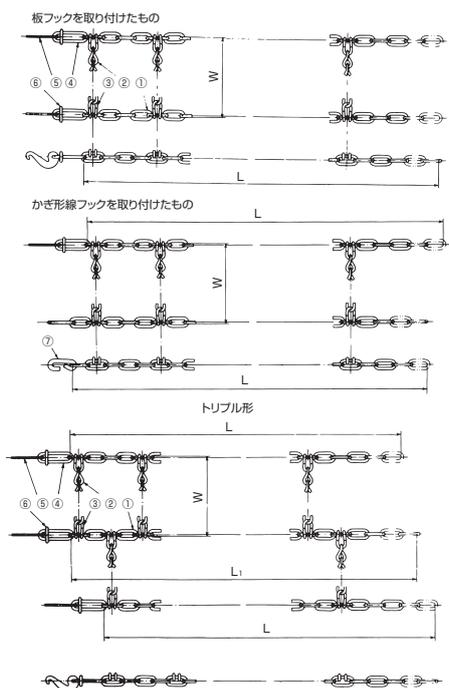


#### 1. サイドリンク




#### 2. クロスリンク




#### 3. コネクタ




#### 4. エンドリンク




#### 5. フック



#### 6. ストッパ



#### 7. かぎ形線フック



番号	構成部品名
1	サイドリンク
2	クロスリンク
3	コネクタ
4	エンドリンク
5	フック
6	ストッパ
7	かぎ形線フック

バンコルライトウェイト  
インヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
J-Sタイプ  
RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAバンコルリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

# TYRE チェーンバンド

## ロケットスプリングチェーンバンド(実用新案登録第590876号)

品番	サイズ	円/1ペア		梱包数 (ペア)
		本体価格	税込価格	
MDSB00	MR-9	2,800	3,080	60
MDSB01	MR-10	2,900	3,190	60
MDSB02	MR-12	3,000	3,300	50
MDSB03	MR-13	3,900	4,290	40
MDSB04	MR-14	4,100	4,510	40
MDSB06	MR-16	4,300	4,730	40
MDSB07	MR-18	7,600	8,360	20
MDSB08	MR-20	7,800	8,580	15
MDSB09	MR-23	8,400	9,240	15
MDSB10	MR-24	12,100	13,310	15
MDSB05	ORS-15	オープン価格		20
MDSB11	ORS-17	オープン価格		20



※チェーンバンドがバンド適用(参考)でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。

## MR丸ゴムバンド



品番	サイズ(参考)	円/1ペア		梱包数 (ペア)	フックの 仕様
		本体価格	税込価格		
MDGB01	小(12インチ)	1,010	1,111	100	鉄線
MDGB01P		2,330	2,563	50	樹脂
MDGB02	中(13,14インチ)	1,210	1,331	100	鉄線
MDGB02P		2,460	2,706	50	樹脂
MDGB03	大(15,16インチ)	1,360	1,496	100	鉄線
MDGB03P		2,860	3,146	50	樹脂
MDGB04	特大	3,200	3,520	30	鉄線
MDGB05	超特大	3,500	3,850	30	鉄線



※10×13、13×16、H型、型にはリゲル・タンバックル・チェーンバンドをご使用ください。クロスチェーンがたわむ場合、ひとまわり小さいチェーンバンドを利用し強く締め付けてください。チェーンバンドがバンド適用(参考)でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。

## リゲル・タンバックル・チェーンバンド(意匠登録第487348号)

品番	質量 kg/1セット (一輪分)
CB-A	2.3
CB-B	3.5
CB-B2	3.1
CB-B3	3.5
CB-C	3.7
CB-C1	4.0
CB-D	4.8
CB-E	5.2
CB-F	6.6
CB-G	7.2

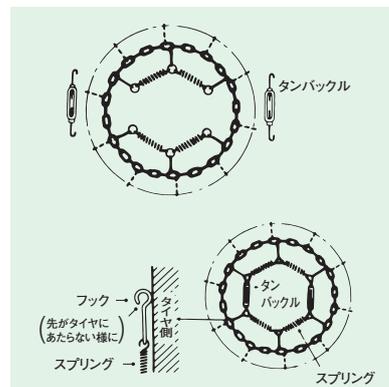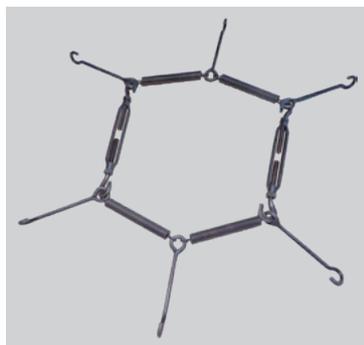


※各タイヤチェーンの品番に記載してあるバンド適用(参考)サイズをご参照ください。

本体2セット(二輪分)単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております。

※ゆるみ防止ネット付

## MURAOKAワイヤー・テンショナー(ワイヤーバンド)

品番	適用タイヤ				
CB-W0	33×12.5-15	12.5/70-16	12.5/65-18	15.5/60-18	15.5/70-18
CB-W1	17.5/65-20	42×17-20	15.5/70-20	9.00-20(建機向け)	
	10.00-20(建機向け)	12.00-24	11.00-20	12.00-20	13.5-20
CB-W2	15.5-25	13.00-24	14.00-24	16.9-24	17.5-25
	18.4-24				
CB-W3	16.00-25	18.00-25	20.5-25	23.5-25	

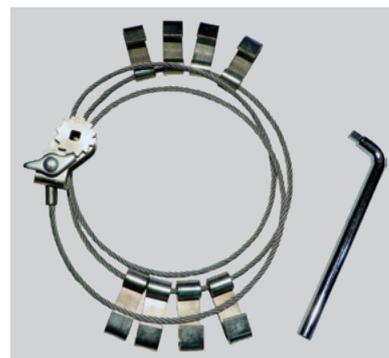

※サイドチェーンに板フックを均等にかけ、テンショナー(本体)にハンドルをつけてワイヤーを絞ってください。容易にセットできます。本体2個単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております(ハンドルは本体2個に対し1本が付属)。

「チェーンの呼び方」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を次の例の順序で配列して表します。

例 45179

チェーンの太さ		チェーンの形状		
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
サイドチェーンの線径 (4mm)	クロスチェーンの線径 (5mm)	シングル型… (1) トリプル型… (3)	クロスチェーンの駒数 10リンク以上は1桁の 数字で表示 7リンクの場合……7 15リンクの場合……5	クロスチェーンの段数 10段以上は1桁の数字 で表示 9段の場合……9 13段の場合……3

- (注1) 冬用タイヤ特にスタッドレスタイヤの中には銘柄、パターン等によってこのカタログに表示したチェーンの装着が困難なものがありますので、購入時によくお確かめください。
- (注2) 車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔が少ないものがあります。この場合チェーンを装着すると走行中に車体に接触するおそれがありますので、購入時に試着してよくお確かめください。  
 特に乗用車用ラジアルタイヤ40、45、50及び55シリーズはその懸念がありますので、これらのタイヤに装着するチェーンについては個別にメーカーとご相談ください。

## ● タイヤ表記の見方

### タイヤ表記の見方 A


①タイヤ幅(mm) ②扁平率 ③リム径(インチ)



- ▶ 205/65 R15  
 ① ② ③
- ▶ 145/R12  
 ① ③

### タイヤ表記の見方 B

④タイヤ外径(インチ) ⑤タイヤ幅(インチ) ③リム径(インチ)




- ▶ 31x10.50 R15  
 ④ ⑤ ③
- ▶ 5.50-13  
 ⑤ ③

## ● よくあるご質問

**Q** タイヤサイズが適合しているのにチェーンが装着できません。


**👉** チェーンがねじれたり、くぐったりしてませんか。

- タイヤチェーンがねじれたりくぐったりしている状態ですと、タイヤサイズに適合しても装着できない場合があります。仮に装着できたとしても、そのまま装着し走行しますと、偏摩耗やコネクタの変形などによりチェーンの早期折損の原因となります。
- チェーンのねじれは、チェーンを広げてみるにより確認できます。ねじれ、くぐりの状態がないかどうかを確認し、正常な状態になるように修正してください。

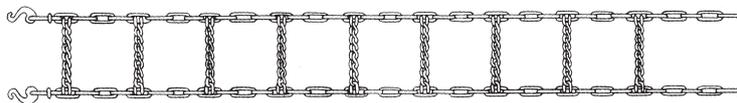

(チェーンを広げた状態)

- くぐっているときは、下図の矢印のように通しますと正常な状態になります。

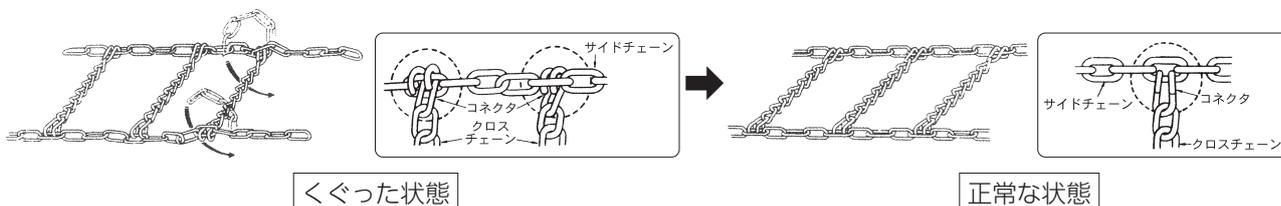

くぐった状態

正常な状態

- 詳細につきましては、ホームページ(<http://www.muraoka-chain.co.jp>)に掲載している取扱説明書をご覧ください。

## 販売店各位

- ◆自動車で雪路、凍結路などを走行するときは、タイヤチェーンなどの滑り止めを着用しなければなりません。これを怠ると事故の発生をまねき、第三者にも多大な迷惑を及ぼすこととなります。降雪期の安全確保のためには、タイヤチェーンなどの滑り止めの準備が必要です。滑り止めには最近いろいろな種類の商品が出ていますが、タイヤチェーンは最も古くから開発されて品質が安定しているため、信頼性のある商品として広く使用されており、滑り止めの代表的商品となっております。また、近年では合金鋼バンコールのように、より軽く、より強く、より経済的で安全性の高い商品も開発されております。

## アドバイス

- ①購入時に必ず、試着・取付け練習をお奨めください。
- ②冬用タイヤの中には、銘柄・パターン等によってチェーンの装着が困難なものがあります。
- ③車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔の少ないものがあります。  
この場合、チェーンを装着すると走行中に車体に接触する恐れがありますので、使用しないでください。
- ④冬用タイヤや使用ホイールによっては、適用タイヤサイズよりも大きめのチェーンが必要となる場合があります。
- ⑤タイヤサイズの表示が同じでも、スペアタイヤ・更生タイヤには適用サイズに記載されているタイヤチェーンでは装着できないものがあります。
- ⑥タイヤサイズの表示が同じでも、車両重量によって適切な線径(チェーンの太さ)があります。  
タイヤチェーンを選ぶときには、必ず車両の質量にあった線径をお選びください。

## 適用するチェーンを選ぶには

- 小型トラック及びトラック・バス用の冬用タイヤは、全般的に接地幅を広くとり、これと関連してタイヤショルダー(コーナー部分)が鋭角(普通タイヤは丸みを帯びている)となり、装着チェーンの大きさと換算するとクロスチェーンの長さ(接地面積)が、拡大すると共に、サイドチェーンを含む全体寸法が大きくなります。各ページ記載の適用タイヤ(参考)では装着不可能なものがあります。
  - \*タイヤサイズ(メーカー・種類を含む)で装着不可能な場合は、標準適用チェーンに対して、クロスチェーンリンク数の1リンク上のサイズ、または、クロスチェーンの段数の1段多いサイズをご指定ください。
  - \*乗用車用スタッドレスタイヤは、標準適用チェーンで装着不可能な事例はほとんどみられません。今後の市場流通品等で装着不可能な場合は、上記小型トラック用、バス・トラック用の選択方法に準じてご指定ください。
  - ★車種または、タイヤの種類によっては、チェーンが車体を損傷すること、複輪タイヤの間隔が狭い場合がありますので、購入時によくお確かめください。
  - ★特定のタイヤメーカー・タイヤサイズ・タイヤの種類以外は、通常、市場に多く出回っている夏タイヤを基準にタイヤ合わせを行っております。
  - ★適用タイヤについては、タイヤチェーン工業会発行の「自動車用タイヤチェーンの手引」を参考にしております。
- このカタログの仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。このカタログの質量は純正規格のものを参考に掲載してあります。



**警告** 誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ①タイヤのサイズに適用しないタイヤチェーンは絶対に使用しないでください。
- ②タイヤチェーンを本来の目的(タイヤの滑り止め)以外に絶対に使用しないでください。
- ③タイヤチェーンを改造しないでください。
- ④片輪のみの装着や異種のチェーンの併用はやめてください。
- ⑤チェーンの着脱点検は必ず指定された場所か、交通の妨げにならない広い平地で行ってください。
- ⑥走行中に異常な音なり、振動、衝撃などを感じたときは、速やかに自動車を安全な場所に止め、ゆるみ、切断の有無を確かめてください。
- ⑦クロスチェーン(路面に接触しているリンク)が線径の1/3以上擦り減った(使用限度)ときは、使用をやめてください。
- ⑧タイヤチェーンを装着しているときは、30km/h以下で走行してください。高速道路も同じです。
- ⑨タイヤチェーンを装着しているときは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどは危険ですからやめてください。
- ⑩必ずスペアのタイヤチェーンを携行してください。



**注意** 誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ①取扱いには、必ず手袋をご用意ください。  
自動車の**フェンダー**への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑りなどで、思わぬ傷害の原因となります。
- ②タイヤチェーンを装着して走行すると、**ホイール**、**ホイールキャップ**、**タイヤ**等をキズつける場合があります。
- ③装着後、余ったサイドリンクは必ず切り取るか針金などで固定してください。余ったサイドリンクをそのまま放置しますと、自動車の**フェンダー**、**ホイール**などを損傷する原因となります。
- ④チェーン装着後、50m以上試走してから装着点検をし、異常がないことを確認してください。装着不良により異常な音なりがする場合は直ちに安全な場所に車を止め、正しく装着しなおしてください。また、チェーンバンドやサイドチェーンの引っ張りが弱くなっている場合は、サイドチェーンを正しく締めなおしてください。
- ⑤装着後、タイヤチェーンがゆるんでいたたり、左右に片寄っていると、走行中コネクタが接地したりタイヤで踏んだりし、早期折損や変形したりして外れ、自動車の**フェンダー**、**ホイール**、**タイヤ**などを損傷する原因となりますので、必ず装着し直してください。
- ⑥立ち往生した時は、むやみに高速連続空転させないでください。チェーンが切断し、車両をキズつけることがあります。
- ⑦雪や凍結のない道路では、タイヤチェーンを装着したままの連続走行はしないでください。乾燥路等での走行は、チェーンの摩耗が早くなり、チェーンの切断の原因となります。
- ⑧タイヤチェーンには必ずチェーンバンド等の緩み止めを使用してください。チェーンバンドを付けないで走行すると、チェーンが遠心力で膨らみ、車体(フェンダー等)に当たり損傷することがあります。
- ⑨タイヤチェーンを正しく装着されませんと偏摩耗によりチェーンが切断したり、コネクタが変形したりして外れ、自動車の**フェンダー**、**ホイール**、**タイヤ**などを損傷する原因となりますので、正しく装着してください。
- ⑩タイヤチェーン装着後は緑石や障害物に接触しないように注意して走行して下さい。**タイヤチェーンの切断や破損**の原因となります。

【製品に対するお問い合わせは】



MURAOKA

村岡電器産業株式会社 営業部

東京：〒130-0002 東京都墨田区業平1-2-6  
TEL：03-3626-3201 FAX：03-3623-1774

札幌：〒003-0826 札幌市白石区菊水元町6条3-1-25  
TEL：011-872-0911 FAX：011-875-3155

販売店